


Veneer Scarf-Jointing Line R7

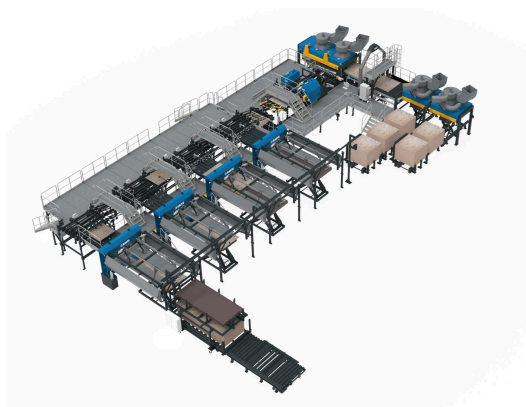

ПЛЮСЫ

- Улучшение выхода готовой продукции на 2 %
- Требуется один оператор
- Сокращение времени склеивания на 1,5 секунды на одно соединение
- Наилучшее качество на рынке
- Самое крепкое сращивание в мире

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина шпона (мм)	1,2 – 3,6
Операторов на линии	1
Производительность до (м ³ /ч)	45
Стыков/8ч, до	13500
Скорость линии (м/сек.)	1,3
Скорость загрузки (шт./мин.), макс.	36
Длина шпона на загрузке до (мм)	2600
Длина конечной продукции до (мм)	4200
Высота стопы на выкатке (мм)	1500
Кол-во прессов	5
Регулируемая длина фаски, (мм)	20-25
Калибровочный отпил	●
Сервосистема для выравнивания шпона	●

Двухкомпонентная клеевая система



Автоматическая выкатка стопы



Ширина на загрузке шпона до (мм)

2600